



PINTU AIR UNTUK PENGATUR ALIRAN AIR

Pintu air sorong (Sluice Gate) digunakan untuk membuka, menutup, atau mengatur aliran air pada saluran irigasi, drainase, bendungan, intake, dan bangunan air lainnya. Dibuat dari material berkualitas tinggi dengan konstruksi kuat dan presisi.

TIPE UKURAN

- 1 TIPE 1** : Lebar 300 - 800 mm
- 2 TIPE 2** : Lebar 850 - 1150 mm
- 3 TIPE 3** : Lebar > 1200 mm



KONSTRUKSI KUAT

Rangka kokoh,
tahan beban
dan korosi



PENGOPERASIAN MUDAH

Sistem ulir presisi
untuk buka-tutup
yang halus



SELA RAPAT


Karet seal berkualitas
untuk mencegah
kebocoran



FINISHING BERKUALITAS

Coating protective
untuk ketahanan
jangka panjang

ASSEMBLY MANUAL (TIPE I)

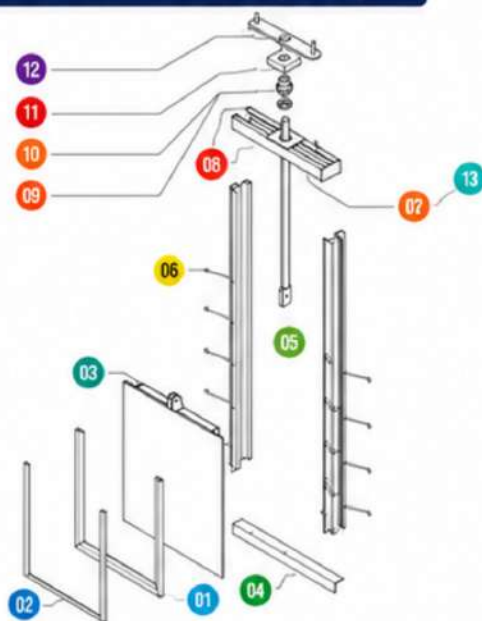

* Gambar hanya ilustrasi,
desain dapat berubah sewaktu-waktu
sesuai pengembangan produk

No	Jumlah	ITEM
A FRAME UNIT		
1	3	Seal Plate
2	3	Rubber Seal
3	1	Gate Leaf
4	1	Bottom Frame
5	1	Side Frame Kanan
6	1	Side Frame Kiri
7	1	Top Frame
B MEKANIKAL UNIT		
8	1	Spindle
9	1	Bearing 51112
10	1	Bushing
11	1	Mechanical Block
12	1	Handle
13	1	Lock Spei

SPESIFIKASI TEKNIS

- Tipe : Tipe I
- Lebar Pintu (Clear Opening) : 300 - 800 mm
- Tinggi Pintu : Sesuai kebutuhan
- Material : Carbon Steel / Stainless Steel (SS304/SS316)
- Finish : Epoxy Paint / Hot Dip Galvanized
- Seal : Karet Neoprene
- Spindle : Trapezoidal Thread Steel
- Pengoperasian : Manual (Handle)
- Aplikasi : Irigasi, Drainase, Intake, Bendungan, IPAL, dll



* Syarat & Ketentuan Berlaku

KUNJUNGI WEBSITE KAMI



marabunta.co.id



0272 551978



081 226 543 52



marabuntaberkaryaceperindo@gmail.com



https://marabunta.co.id/



Komplek Industri Ceper
Jl. Masjid Al Aqshoar 05 Ngawonggo
Ceper, Klaten - Jawa Tengah

**KUALITAS TERJAMIN,
ALIRAN TERKENDALI**